



AKTI-VO 201

BESCHRIJVING PRODUCT

Hydro-expansieve mastiek die grote prestaties levert voor het afdichten en definitief waterdicht maken van doorgangen en scheuren in het algemeen.
Het is de meest doeltreffende oplossing die u in staat stelt rechtstreeks in te grijpen op het punt van de waterlekage.



TOEPASSING PRODUCT

- Afdichting van letsel in structuren van gewapend beton ten gevolge van krimp van beton
- Afdichting van leidingen van cement, metaal en plastic materiaal die verzonken zijn in gewapend beton
- Totstandkoming van pakkingen tussen de prefab-elementen
- Hermetische dilatatievoegen van beperkte doorsnede
- Regularisatie van onderlagen en lassen van de uiteinden van de profielen ADEKA KM

VOORDELEN

- Oplossing verstreckende interventie op bestaande structuren
- Kan ook aangebracht worden op natte en bijzonder onregelmatige ondergronden
- Kan een grote belasting door water verdragen
- Handig en snel te gebruiken

VOORBEREIDING EN TOEPASSING Reinig het oppervlak in kwestie door verwijdering van stof en loszittende delen die de hechting van AKTI-VO 201 kunnen compromitteren.


Snij de spuitmond van het patroon af in functie van de afmeting van het te vormen randje, volg hiervoor de lijnen die erop zijn gedrukt; vervolgens doorboort u de interne bescherming van de spuitmond met een priem.

Plaats het patroon in het pistool en extrudeer AKTI-VO 201.

Bij interventies voor het dichten van scheuren, plaatst u AKTI-VO 201 exact ter hoogte van de scheurlijn in de uitgehakte gleuf (zie tekeningen), bakten daarna AKTI-VO 201 af met SPIDY 15/FIBROMIX 40 van minstens 5 cm dik of, als u interventies uitvoert waarbij water aanwezig is, met TAP 3/I-PLUG.



AKTI-VO 201

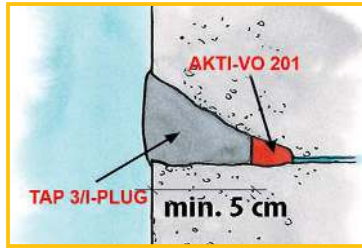

Referenties beschikbaar op www.volteco.com

VERPAKKING EN OPSLAG

Patroon van 320 cc.

De producten moeten opgeslagen worden op een droge plaats die bescherming biedt tegen de zon en vochtigheid.

VERBRUIK EN RENDEMENT

Een patroon AKTI-VO 201 maakt 3,20 m afdichting met afmetingen 10x10 mm.

FYSISCHE EN TECHNISCHE KENMERKEN

Specificaties	Waarden
Aanblik	lichtgrijze mastiek
Specifiek gewicht	> 1 g/cc
Volume-expansie in water	> 100%
Polymeervorming (bij +20°C 60% R.V.)	< 10 uur
Waterdichtheid	1 atm

VEILIGHEID

Het is aanbevolen tijdens de werkzaamheden handschoenen te dragen.

Bij toevallig contact met de huid of met de ogen, overvloedig met water spoelen en een arts raadplegen.

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.

Informatie, afbeeldingen en teksten die zijn opgenomen in dit document zijn de exclusieve eigendom van Volteco S.p.A.

Kunnen veranderen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving.

De meest bijgewerkte versies van dit en andere documenten (onderdelen van het bestek, brochures, anders) staan op www.volteco.com aanwezig zijn.

In het geval van de vertaling kan de tekst technische en taalkundige onvolkomenheden bevatten.

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

Opmerking voor de koper/installateur:

Dit document dat door Volteco S.p.A. ter beschikking wordt gesteld, is hoofdzakelijk om de koper/plaatser te ondersteunen en aanwijzingen te geven.

Er wordt niet ingegaan op de nodige details met betrekking tot de afzonderlijke werkcontext, waar Volteco S.p.A. in ieder geval buiten blijft.

Dit vormt geen wijziging of uitbreiding van de eigen verplichtingen van de fabrikant Volteco S.p.A.

Het is aan variaties onderhevig, wat betekent dat de plaatser zich eerst moet informeren via de website www.volteco.com voordat hij het product gaat aanbrenge.

De technische/commerciële informatie van het commerciële net voor en na de verkoop hebben dezelfde geldigheid als dit document.