


REFLOOR 20

**noppenbaan in zwart polyethyleen hoogte 20mm
afdichting van vloeren en wanden
vochtwerende drainerende laag**



REFLOOR 20 maakt deel uit van het gamma doelgericht ontworpen membranen van SB Solutions voor waterdichting van constructies in nieuwbouw- en renovatieprojecten.

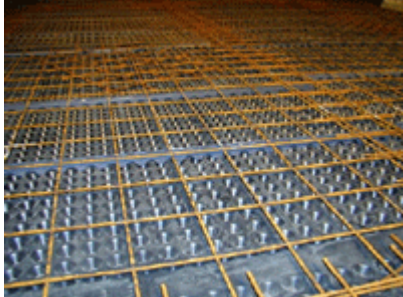

REFLOOR 20 is met zijn 20 mm noppenhoogte een hoge-capaciteit drainagebaan voor waterdichting, drainage en bescherming tegen bodemgassen zoals radon.

REFLOOR 20 weerstaat aan de chemicaliën die doorgaans in de grond worden aangetroffen.

REFLOOR 20 heeft een grote drainerende capaciteit. Dit maakt REFLOOR 20 uitermate geschikt voor toepassingen in burgerlijke bouwkunde, maar zeker ook voor sanering en drainage van bestaande kelders. Naden aan aansluitingen worden afgedicht met de hoogwaardige butyltapes CD200.



Voordelen

- Hoge densiteit geëxtrudeerd HDPE: uiterst sterk en toch soepel
- Vormvast: blijft vlak - geen vorming van golven
- Toepassing op vochtige, natte, zoutbelaste en gedegradeerde oppervlakken zonder voorbereiding.
- Ideaal voor probleemvloeren
- Grote afvoercapaciteit
- Vermijdt uitbraak van oude vloeren
- Perfecte dichting met butyl tapes
- Geschikt voor plaatsing onder andere vloerconstructies
- Geschikt voor plaatsing onder betonplaten
- Zeer resistent - heel lange levensduur > 50 jaar
- Weerstaat aan structurele zettingen en trillingen.
- Zeer hoge weerstand
- Bestand tegen chemicaliën

Technische data

Materiaal	HDPE
Afmetingen	rol b 2 m x 20 lm
Kleur	zwart
Dikte	0,9 mm
Noppenhoogte	ca. 20 mm
Noppenaantal	400/m ²
Totale dikte	ca. 22 mm
Luchtvolume achter membraan	ca. 14 liter/m ²
Afvoervermogen	ca. 10 l/s/m
	ca. 600 l/min/m
	ca. 3600 l/h/m
Gewicht	0,9 kg/m ²
Druksterkte	ca. 150 kN/m ² (15 t/m ²)
Temperatuursweerstand	-40°C tot +80°C
Vitac softening point	148° C
Levensduur	> 50 jaar
Physiologische eigenschappen	ongevaarlijk voor drinkwater



Drie Sleutelsstraat 74, B-9300 Aalst
Tel + 32 53 41 70 13 Fax +32 53 41 70 12
info@sbsolutions.eu
www.sbsolutions.eu

Onze adviezen, in woord, geschrift of dmv proef m.b.t. technische toepassingen, worden te goeder trouw verstrekt. SB solutions BVBA kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, van welke aard of omvang ook, welke door het gebruik van deze gegevens of van het desbetreffende product zou kunnen worden veroorzaakt. Technische wijzigingen voorbehouden.