

Stormdry gevelcrème

Productbeschrijving

STORMDRY is een diep indringende waterafstotende crème voor het beschermen van gevels. Het product werkt hydrofoberend, m.a.w. de poriën van het materiaal blijven open zodat de gevel op natuurlijke wijze kan 'ademen'. **STORMDRY** behoudt het originele uitzicht van het behandelde materiaal. **STORMDRY** wordt in één enkele laag aangebracht en dringt diep in het metselwerk om tenslotte te verharsen tot een kleurloze, waterafstotende barrière

Accreditaties



Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding

Stormdry moet worden aangebracht op droge, poreuze oppervlakken. Het mag niet worden aangebracht op afgedichte of beschilde oppervlakken en is alleen bestemd voor bovengronds gebruik. Alleen aanbrengen wanneer er voor de volgende 24 uren geen regen is voorspeld.

Voor een succesvolle behandeling is het nodig om alle voegingen en dakverbindingen te controleren. Kleine scheurtjes tot 0,3 mm kunnen worden 'overbrugd' met **Stormdry**. Het kan echter wel nodig zijn om bredere scheuren in baksteen/ gevelsteen te vullen en opnieuw te voegen met een gepaste cement of kalkmortel.

Na het opnieuw voegen van de muur is het aanbevolen om 7 - 14 dagen te wachten tot de voegmortel uitgehard is voordat de **Stormdry** wordt aangebracht.

Vuile oppervlakken moeten worden gereinigd voordat **Stormdry** metselwerkbescherming wordt aangebracht.

Verwijder alle losse mortel, stof enz. met behulp van een metselborstel. Wanneer biologische groei zoals mos, algen of korstmoss moet worden verwijderd, dan dient u **Stormdry Façade cleaner** aan te brengen volgens de instructies.

Vermijd het aanbrengen van Stormdry structuren met een hoge zoutbelasting, aangezien dit tot vorstschade en materiaalverlies kan leiden.

Voordelen

- Maakt metselwerk waterafstotend voor minstens 25 jaar
- Diep indringend
- Luchtdoorlatend
- Duurzaam - Agrément gecertificeerd om 25 jaar mee te gaan
- Slechts één laag
- Energiebesparend

Eigenschappen

Uiterlijk	Dikke, witte crème
Densiteit	0,86 g/cm ³
Afmeting(en) en verpakking	Plastic emmers van 3 liter, 5 liter en 20 liter
Dekking	5 m ² per liter ^[1] (enkele laag)
Indringing	>12 mm op harde baksteen
Levensduur	25 jaar BBA-accreditatie
Opslag	Bewaren in een koele, goed geventileerde ruimte. Container goed gesloten houden. Beschermen tegen vriestemperaturen
Houdbaarheid	18 maanden

^[1] De dekkingsgraad varieert afhankelijk van de ruwheid en het absorptievermogen van het oppervlak. Gebruik dit alleen als een richtlijn.

Testzone

Stormdry crème is geformuleerd om na polymerisatie kleurloos te zijn. Het materiaal kan een weinig donkerder worden wanneer het wordt aangebracht op sommige oppervlakken, maar dit zal na verloop van tijd vervagen. Het wordt aanbevolen om een klein testgebied te behandelen voorafgaand aan de volledige behandeling.


Aanbrengen

Breng aan met een borstel, rol of verfspuit. Grotere delen kunnen sneller worden bedekt met een rol. Details zoals rond vensters worden het best behandeld met een borstel. Vermijd spatten van **Stormdry crème** op glas, verf, planten, blauwe hardsteen, graniet enz.. Alle spatten moet worden gereinigd met warm zeepwater.

Stormdry crème is wit bij het aanbrengen. Op deze manier is het goed zichtbaar welke zones al behandeld zijn. 15 - 20 minuten na het aanbrengen begint **Stormdry crème** in te dringen in het metselwerk en zal de witte kleur vervagen. 24 - 48 uren na het aanbrengen, zal de gevel opnieuw zijn oorspronkelijk uit zicht hebben.

Stormdry crème is geformuleerd om diep in te dringen in metselwerk. Het kan tot twee maanden duren voordat het waterafstotende effect zichtbaar wordt. Het metselwerk zal 2 - 4 uur na de behandeling bestand zijn tegen lichte regen.

De Karstenbuismethode kan worden gebruikt om de doeltreffendheid van de behandeling aan te tonen. De test moet worden uitgevoerd minstens 28 dagen na het aanbrengen van de **Stormdry crème** om waterabsorptie van de muur voor en na de behandeling te vergelijken.

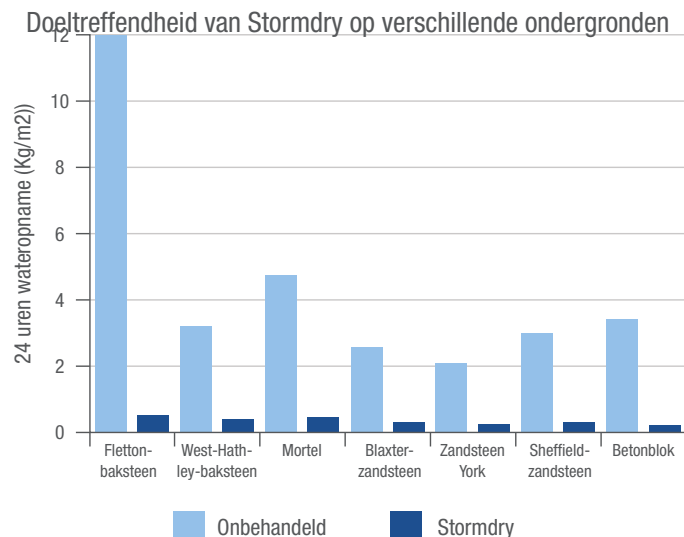

Na het aanbrengen moet het gereedschap onmiddellijk worden gereinigd met warm zeepwater.



Overige informatie

Zie het veiligheidsinformatieblad voor informatie over gezondheid en veiligheid (beschikbaar op verzoek).

Stormdry gevelcrème wordt geproduceerd in overeenstemming met ISO 9001 en ISO 14001 kwaliteitsmanagementsystemen.

Stormdry gevelcrème is niet schadelijk voor het milieu.

De informatie wordt te goeder trouw gegeven op basis van ervaring en gebruik. Alle aanbevelingen worden echter gegeven zonder garantie of waarborg, aangezien de gebruikscondities buiten onze controle zijn. Alle goederen worden verkocht in overeenstemming met onze verkoopvoorwaarden, waarvan exemplaren op aanvraag verkrijgbaar zijn. Klanten worden geadviseerd dat producten, technieken en praktijkcodes constant worden gecontroleerd en dat wijzigingen plaatsvinden zonder voorafgaande kennisgeving; Zorg ervoor dat u de laatste bijgewerkte informatie heeft.